


TLA-P

TRITURADORA DESPLAZABLE (tipo pesado)

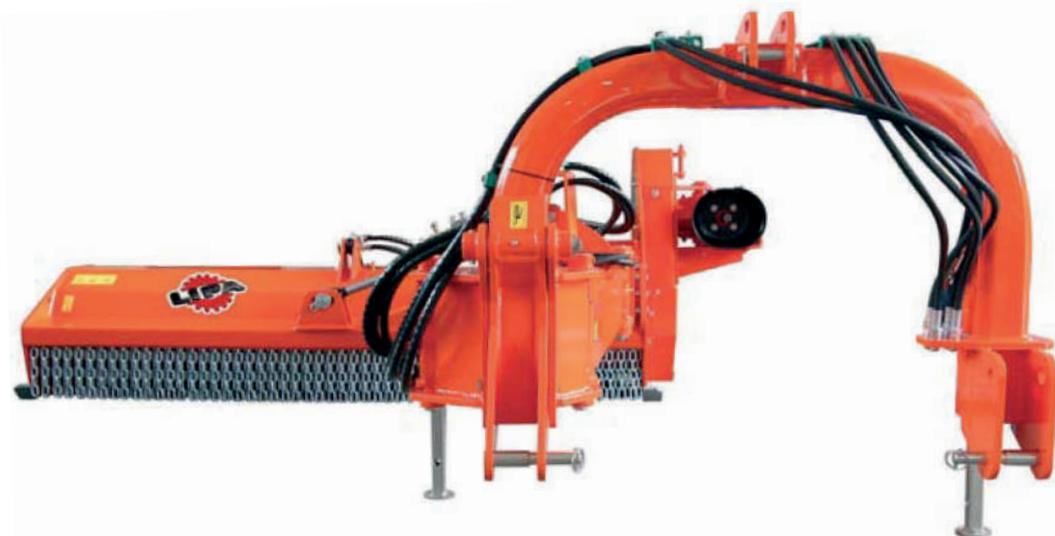

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pies de apoyo para estabilizar
- caja de engranajes externa a la trinchadora con rueda libre interna
- cardan homocinético individual
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas dentadas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- Par de trineos laterales
- Soportes mazas aumentadas
- capó trasero abrible para la inspección
- pistón de doble acción para el desplazamiento con regulador de caudal
- pistón de doble acción para la inclinación angular con válvula de bloqueo D.E. con regulador de caudal
- doble enganche inferior en el soporte
- articulación de nivelación
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trituradora TLA-P es un aparato utilizado para la trituración de arbustos cerca de zanjas, terraplenes, viñedos y frutales. El brazo a disposición permite una variedad de usos del equipamiento: en la parte interior como una trituradora estándar, y lateralmente para trabajos cerca del final del campo o de zanjas y en posición vertical para el recortado de los setos.

(desplazamiento máquina pag. 47)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLA-P 200	2700/960/970	2000	1150	70-52	540	13	180	5
TLA-P 220	2940/960/970	2240	1200	80-59	540	15	180	5
TLA-P 250	3100/960/970	2540	1300	100-73	540	17	180	5

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Cadenas galvanizadas en goma en lugar de las bandas

2. Protección en caucho sobre las bandas

