


TLBA

DESBROZADORA DESPLAZABLE

(tipo ligero)

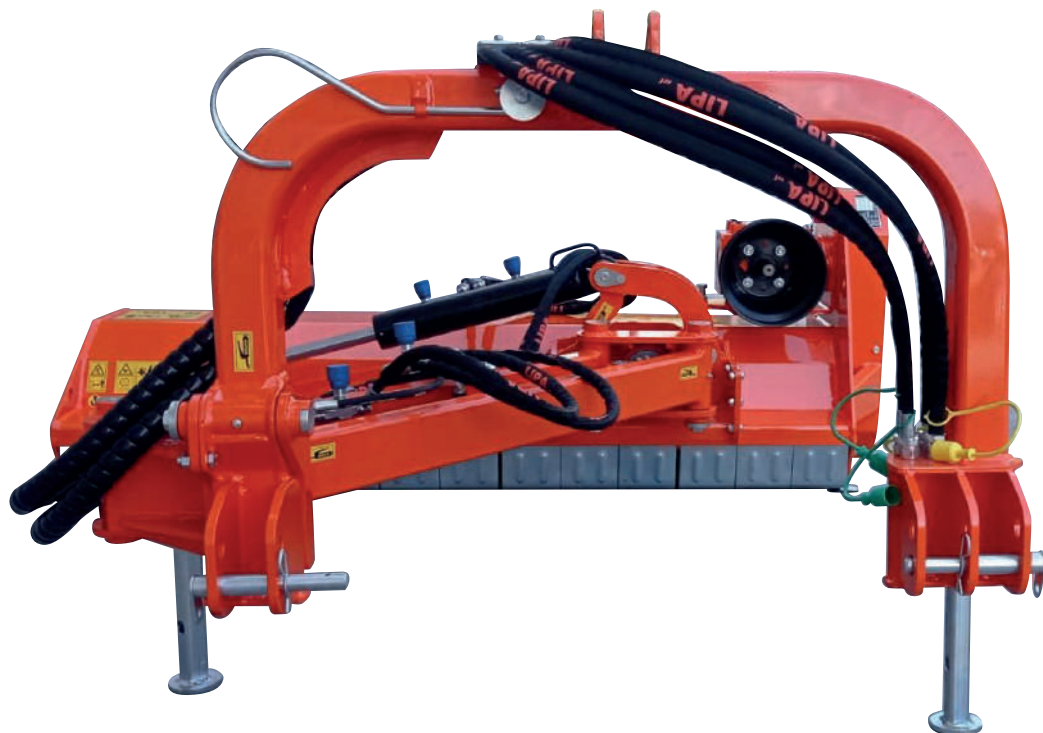

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de tres puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con bandas galvanizadas
- pie de apoyo para estabilizar
- caja con rueda libre interior
- árbol cardan
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas lisas
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura con rascador
- sobrechasis interior
- serie de contrastes interiores
- par de trineos laterales
- pistón de doble acción para el desplazamiento lateral con regulador de caudal.
- pistón de doble acción para la inclinación angular con válvula de bloqueo D.E. con regulador de caudal
- articulación de nivelación
- pintura especial de polvo o líquida (Imprimación y barniz)

La desbrozadora TLBA es un equipamiento utilizado para el corte de arbustos cerca de zanjas, terraplenes, frutales y bordes de carreteras. El brazo móvil permite una variedad de usos: al interior para uso agrícola y lateralmente para trabajar cerca del final del campo o de las zanjas y en posición vertical para la poda de setos.

(desplazamiento máquina pag. 44)

Mod.				 (Hp-kw) *	 (g/min.)	 rotor mm		
TLBA-140	1560/1000/1800	1440	370	25/30-18/22	540	14	108	3
TLBA-150	1660/1000/1800	1540	390	25/30-18/22	540	15	108	3
TLBA-160	1760/1000/1800	1640	410	25/30-18/22	540	16	108	3

* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

ACCESORIOS OPCIONALES

1. Caja de engranajes externa a la desbrozadora

2. Suplemento de precio para árbol cardan homocinético individual

3. Doble enganche inferior en el soporte

4. Protección en caucho sobre las bandas

