


# TSL

## TRITURADORA DE PIEDRAS

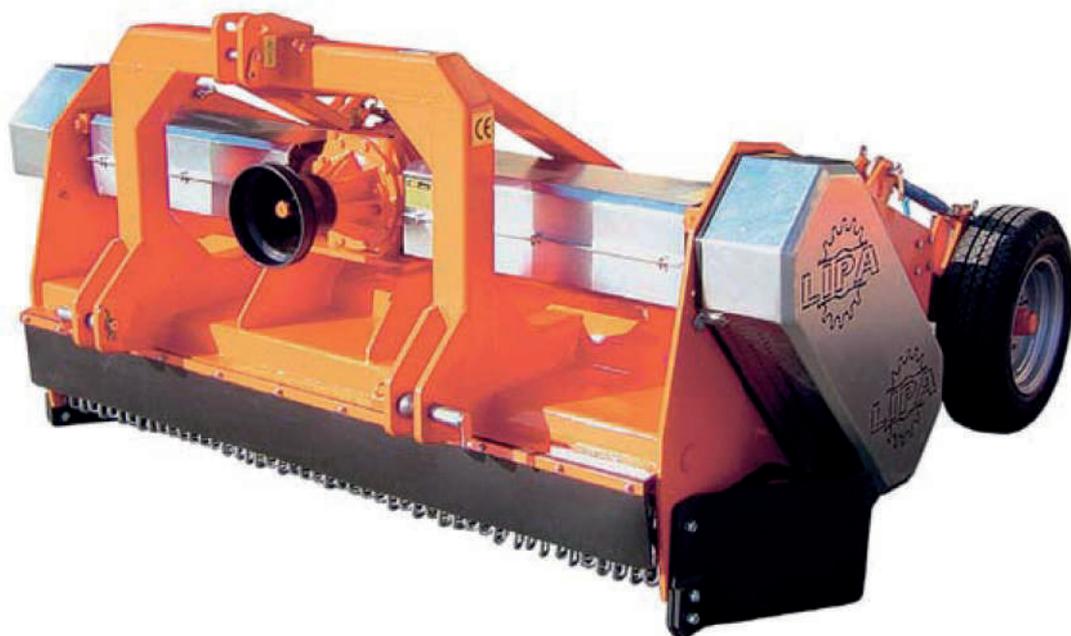

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- enganche de 3-puntos
- protección trasera en goma
- protección delantera con cadenas galvanizadas y caucho
- caja sin rueda libre interior
- árbol cardan con rueda libre
- tapa de protección del cardan
- rotor con mazas retráctiles
- sistema de transmisión por correa
- rodillo trasero ajustable en altura
- sobrecasis interior de chapa antidesgaste
- pintura especial de polvo o líquida (imprimación y barniz)

La trituradora de piedras TSL es un equipamiento ideal para la trituración de todo tipo de piedras de 30CM máximo. Se adapta en agricultura, para la construcción de carreteras, campos deportivos, pistas de esquí, ecc. Puede trabajar tanto en superficie como en profundidad.

| Mod.    |               |      |      | <br>(Hp-kw) *   | <br>(g/min.) |    | <br>rotor mm |     |
|---------|---------------|------|------|-----------------|--------------|----|--------------|-----|
| TSL-100 | 1400/660/1290 | 1000 | 1470 | 60/80-44/59     | 1000         | 18 | 515          | 3+3 |
| TSL-120 | 1600/660/1290 | 1200 | 1700 | 80/100-59/73    | 1000         | 24 | 515          | 3+3 |
| TSL-160 | 2000/660/1290 | 1600 | 2300 | 120/140-88/103  | 1000         | 16 | 515          | 4+4 |
| TSL-200 | 2400/660/1290 | 2000 | 2900 | 140/160-103/118 | 1000         | 20 | 570          | 4+4 |

\* los caballos potencia indicados en la tabla son orientativos y corresponden a la potencia necesaria para el funcionamiento de la desbrozadora

### ACCESORIOS OPCIONALES

1. Mazas reforzadas con insertos de material especial

