


# TLGA

## HACHEUSE DÉPLAÇABLE

(type moyen-lourde)

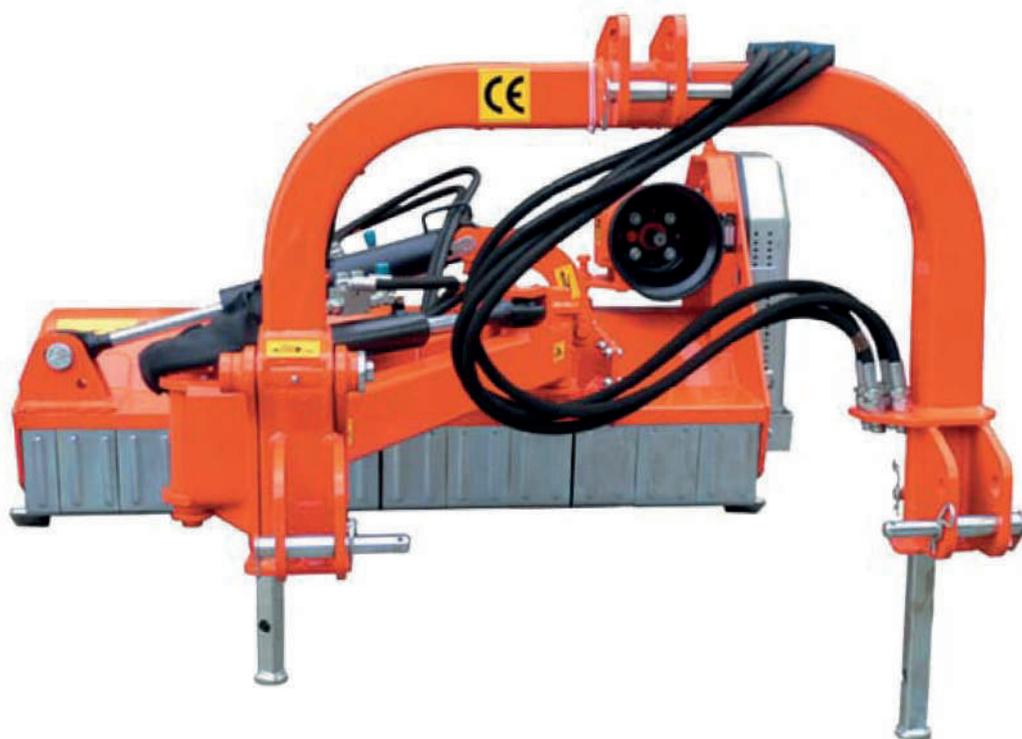

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- attelage à trois-points
- protection arrière en caoutchouc
- protection antérieure avec bandelettes galvanisées
- double pied d'appui stabilisateur
- boîte avec roue libre intérieure
- arbre à cardan
- capot de protection du cardan
- rotor avec marteux (fléaux) lisses
- transmission à courroies
- rouleau arrière réglable en hauteur avec racloir
- contre-châssis intérieur
- série de contrastes intérieurs
- couple de patins latéraux
- piston à double effet pour le déplacement latéral avec régulateur de débris
- piston à double effet pour l'inclinaison angulaire avec vanne d'arrêt D.E. avec régulateur de débris
- articulation de nivellement
- peinture spéciale à poudre ou liquide (primer et laque)

La hacheuse TLGA est idéale pour le broyage des arbustes à proximité des fossés, des remblais et des vergers.

L'équipement TLGA peut travailler soit latéralement que comme une hacheuse traditionnelle, grâce aux bras qui permettent une plus grande polyvalence.

(déplacement machine pag. 45)

Mod.								
TLGA-140	1560/1000/1800	1440	550	30/35-22/26	540	14	140	3
TLGA-150	1660/1000/1800	1540	570	35/40-26/29	540	15	140	3
TLGA-160	1760/1000/1800	1640	590	40/45-29/33	540	16	140	3
TLGA-180	1860/1000/1800	1840	630	40/45-29/33	540	18	140	4

\*les chaux indiquées dans le tableau sont indicatives et correspondent à la puissance nécessaire au fonctionnement de la hacheuse.

### ACCESSOIRES SUR DEMANDE

1. Majoration de prix pour arbre à cardan homocinétique individuel

2. Boîte d'engrenages extérieure au broyeur

3. Double attelage inférieur sur le stand (support)

4. Protection en caoutchouc sur les bandelettes

